

EP 282047

1/9/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

007624859 **Image available**

WPI Acc No: 1988-258791/198837 XRPX Acc No: N88-196436

Implanted electrode probe with flexible lead - has fixing spiral supported by spring loaded piston released from blocking device by axial displacement

Patent Assignee: BISPING H (BISP-I); BISPING H J (BISP-I)

Inventor: BISPING H

Number of Countries: 005 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 282047	A	19880914	EP 88103759	A	19880310	198837 B
DE 3708133	A	19880922	DE 3708133	A	19870313	198839
US 4886074	A	19891212	US 88167890	A	19880314	199007
EP 282047	B1	19931118	EP 88103759	A	19880310	199346
DE 3885632	G	19931223	DE 3885632	A	19880310	199401
			EP 88103759	A	19880310	

Priority Applications (No Type Date): DE 3708133 A 19870313; US 88167890 A 19880314

Cited Patents: A3...8913; DE 3020584; No-SR.Pub; US 4452254

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
EP 282047	A	G	6		
					Designated States (Regional): DE FR IT NL
US 4886074	A		6		
EP 282047	B1	G	8	A61N-001/05	
					Designated States (Regional): DE FR IT NL
DE 3885632	G			A61N-001/05	Based on patent EP 282047

Abstract (Basic): EP 282047 A

The implanted electrode probe has a flexible lead with an insulating outer sheath and a relatively rotatable conductive core carrying an electrode head (2) at its distal end. The electrode head has an electrically conductive sleeve (3) providing a contact surface at its distal end contained within an insulating sleeve (4).

An axially sliding piston (5) with an attached fixing spiral (7) is contained within the conductive sleeve and is displaced to insert the fixing spiral in the body tissue via a torsion spring. The spiral is retained in the retracted position by a blocking device which is released by axial displacement of the piston from the blocking position, via a pneumatic, hydraulic or mechanical force.

ADVANTAGE - Release of blocking device without excessive manipulation.

1/6

Abstract (Equivalent): EP 282047 B

An implantable electrode probe having a flexible lead and comprising an insulating sheath (4) an electric conductor (6) mounted in the sheath (4), an electrode head (2, 3) having a fixing spiral (7) secured to a connecting piston (5), the spiral (7) being connected to the electric conductor (6) via the piston (5); a releasable locking device between the piston (5) and the electrode head (2, 3) and a storage unit containing rotary energy and lockable by the locking device in a state under tension and connectable to the electric conductor (6) and the sheath (4) so that, after the locking device is released, the spiral (7) is released by rotating, by means of a guide

part connected to the electrode head (2, 3), characterised in that the connecting piston (5) and the electrode head (2, 3) comprise all the elements needed for locking, and the locking device is releasable by axial motion of the connecting piston (5) inside the electrode head (2, 3).

Dwg.1/6

Abstract (Equivalent): US 4886074 A

The body-implantable, flexible lead assembly comprises an electrode head open at one end, the head including an outer electrical insulating sheath, an axially shiftable connector block within said head, a fixation spiral connected to said block and having a tissue engaging end extending partially through said one end in a retracted blocking position of the block. The head has a guiding device at one end and a torsionally wound electrical coil conductor connected to the block. The coil has torsionally stored energy in the blocking position. A releasable blocking mechanism acts between the head and one of the block and the fixation spiral for retaining the spiral in the retracted, blocking position. A turn of the spiral is inwardly spaced a predetermined distance from the guiding device in the block position. The blocking mechanism is movable to a release position for unblocking the spiral upon the block being axially shifted manually through the predetermined distance toward the one end. Upon unblocking the spiral turn engages the guiding device and threads further through one end while rotating upon release of the torsionally stored energy of the coil.

(6pp)

Title Terms: IMPLANT; ELECTRODE; PROBE; FLEXIBLE; LEAD; FIX; SPIRAL;

SUPPORT; SPRING; LOAD; PISTON; RELEASE; BLOCK; DEVICE; AXIS; DISPLACEMENT

Derwent Class: P31; P34; S05

International Patent Class (Main): A61N-001/05

International Patent Class (Additional): A61B-005/04

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): S05-A02

BEST AVAILABLE COPY



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer: **0 282 047 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 88103759.2

(51) Int. Cl. 4: **A61N 1/05**

(22) Anmeldetag: 10.03.88

(30) Priorität: 13.03.87 DE 3708133

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
14.09.88 Patentblatt 88/37

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR IT NL

(71) Anmelder: **Blsping, Hans-Jürgen, Dipl.-Ing.**
Am Lütterbüschgen 12
D-5100 Aachen(DE)

(72) Erfinder: **Blsping, Hans-Jürgen, Dipl.-Ing.**
Am Lütterbüschgen 12
D-5100 Aachen(DE)

(74) Vertreter: **Nau, Walter, Dipl.-Ing.**
Johann-Pullem-Strasse 8
D-5000 Köln 50(Sürth)(DE)

(54) **Implantierbare Elektrodensonde mit ausfahrbarer Schraubelektrode.**

(57) Gegenstand der Erfindung ist eine implantierbare Elektrodensonde mit einer flexiblen Zuleitung, die aus einer Isolierhülle und einem in der Isolierhülle drehbar gelagerten elektrischen Leiter besteht, mit einem Elektrodenkopf, der eine an einem Verbindungskolben befestigte Fixationsspirale aufweist, die aus dem Elektrodenkopf heraus-schraubbar angeordnet ist. Das Herausschrauben erfolgt über einen Torsionsspeicher, der durch eine Sperrvorrichtung in dem gespannten Zustand blockierbar ist. Die Sperrvorrichtung ist dabei so ausgebildet, daß alle zur Sperrung erforderlichen Elemente am Verbindungskolben und am Elektrodenkopf unmittelbar angebracht sind, so daß ein Lösen der Sperre durch axiale Verschiebung des Verbindungskolbens aus dem Sperrbereich erfolgt.

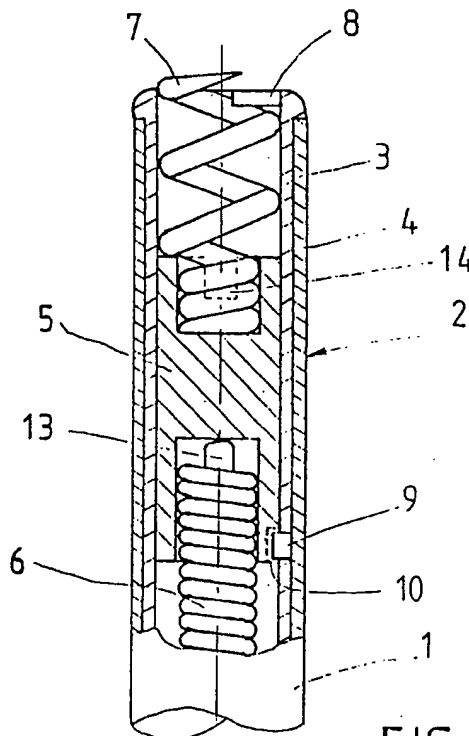


FIG. 1

EP 0 282 047 A2

Implantierbare Elektrodensonde mit ausfahrbarer Schraubelektrode

Die Patentanmeldung bezieht sich auf eine implantierbare Elektrodensonde mit einer flexiblen Zuleitung nach dem Oberbegriff von Patentanspruch 1.

Bei einer gattungsgemäßen Elektrodensonde (DE-OS 30 20 584) ist es bekannt, die den Speicher blockierende Sperrvorrichtung durch einen zusätzlichen vom proximalen Ende aus bedienbaren Sperrdraht bzw. -faden dadurch zu entriegeln, daß er aus der Elektrodensonde herausgezogen wird. Ein derartiger Sperrdraht (-faden) ist nur sehr schwer zu realisieren, da zum einem der dazu notwendige Raum fehlt, zum anderen aber größere Kräfte erforderlich sind, weil der Sperrdraht ein Teil der Sperrvorrichtung und daher eingeklemmt ist, so daß unerwünscht hohe Kräfte aufzubringen sind.

Weiterhin ist eine Elektrodensonde bekannt (DE-PS 25 33 766), die einen flexiblen, gewendelten Leiter aufweist, dessen distales Ende weitgewendet ist, wobei der Leiter durch axialen Vorschub, dessen Kraft vom proximalen Ende her aufgebracht ist, herauschiebbar und einschraubbar ist. Da bei dieser gattungsfremden Elektroden-sonde die zum axialen Vorschub erforderliche Kraft vom proximalen Ende aufgebracht werden muß, entsteht das Problem, daß aufgrund der Torsionskräfte entlang des elektrischen Leiters und der Isolierhülle eine Dislokation des Elektrodenkopfes während der Fixation erfolgen kann. Darüberhinaus ist eine derartige Manipulation bei der Fixation des Elektrodenkopfes unerwünscht.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die Nachteile der vorbeschriebenen Elektrodensonden zu vermeiden und eine Elektrodensonde mit Sperrvorrichtung und Speicher derart zu verbessern, daß ein einfaches, zielsicheres Lösen der Sperrvorrichtung mit geringem Kraftaufwand möglich ist.

Die Aufgabe der Erfindung wird dadurch gelöst, daß die Sperrvorrichtung durch axiale Bewegung der Fixationsspirale bzw. des Verbindungskolbens innerhalb des Elektrodenkopfes bzw. der Isolierhülle lösbar ist. Es handelt sich dabei um eine Sperrvorrichtung, bei der alle zur Sperrung erforderlichen Elemente an der Fixationsspirale bzw. dem Verbindungskolben und dem Elektrodenkopf bzw. der Isolierhülle unmittelbar angebracht sind, so daß ein Lösen der Sperre durch axiales Bewegen der Fixationsspirale oder des Verbindungskolbens aus dem Bereich der Sperrelemente am Elektrodenkopf bzw. an der Isolierhülle erfolgt. Durch diese Ausgestaltung der Sperrvorrichtung genügen kleine Axialkräfte, um ein Lösen der Sperrvorrichtung zu bewirken.

Die axiale Bewegung der Fixationsspirale bzw. des Verbindungskolbens kann dabei in beliebiger

Weise mechanisch, hydraulisch oder pneumatisch, z.B. durch Kohlensäure, erfolgen.

Das Lösen der Sperrvorrichtung kann dabei mechanisch in einfacher Weise durch eine axiale Schubbewegung eines Mandrins erfolgen. Solche Mandrins werden üblicherweise in das Innere der Elektrodensonde eingeführt, um eine Stabilisierung der Elektrodensonde während der Implantierphase zu gewährleisten. Der dabei zumeist ohnehin vorhandene Mandrin kann daher zum Lösen der Sperrvorrichtung benutzt werden.

Besonders geeignet sind Sperrvorrichtungen nach den Ansprüchen 4 bis 8, die formschlüssig ineinandergreifende Verbindungselemente an der Fixationsspirale bzw. dem Verbindungskolben und dem Elektrodenkopf bzw. der Isolierhülle aufweisen, wobei insbesondere das der Fixationsspirale abgewandte Ende des Verbindungskolbens zur Aufnahme der Sperrvorrichtung geeignet ist.

Die Sperrvorrichtung kann aus einer Nut und einem Stift, aus einer sägezahnförmigen Ausnehmung und einem Stift sowie zueinanderpassenden sägezahnförmigen Ausnehmungen bzw. Vorsprüngen gebildet sein. Es sei darauf hingewiesen, daß auch alle anderen formschlüssigen Verbindungen, wie z.B. radial ineinandergreifende Keilprofile usw. möglich sind.

Bei den vorgeschlagenen Sperrvorrichtungen kann die für das Lösen der Sperrvorrichtung erforderliche Axialkraft durch entsprechende Neigungen der Anlageflächen der Sperrvorrichtungen zueinander beliebig eingestellt werden. Es empfiehlt sich natürlich die Neigung der Anlageflächen so zu wählen, daß die Sperrvorrichtung nur gewollt gelöst wird und sich nicht ungewollt von selbst löst. Es kann daher von Vorteil sein, wenn die Anlageflächen der Sperrvorrichtung derart geneigt sind, daß sie das Lösen der Sperrvorrichtung hemmen, wobei die Sperrelemente einen gewissen Verhaukungseffekt in Verbindung mit der Torsionsspannung des Speichers erzeugen.

Damit nach dem Lösen der Sperrvorrichtung eine sichere Wirkverbindung zwischen dem Führungsteil bzw. dem Führungsstift und der Fixationsspirale entsteht, ist es erforderlich, die axiale Erstreckung der Fixationsspirale bzw. des Verbindungskolbens und die axiale Erstreckung der Sperrvorrichtung sowie die Lage des Führungsteils bzw. Führungsstifts so aufeinander abzustimmen, daß der Führungsstift in die Fixationsspirale eingreift, bevor die Sperrvorrichtung gelöst ist. Der Führungsstift hat dabei den Vorteil gegenüber üblichen anderen Führungsteilen, daß er einen zuverlässigen Eingriff in die Fixationsspirale bei geringen Reibkräften gewährleistet.

In vorteilhafter Weise kann der elektrische Leiter der Elektrodensonde selbst als Speicher ausgebildet sein, wobei eine drehfeste Verbindung des elektrischen Leiters an einer beliebigen Stelle der Isolierhülle erfolgen kann. Ist der elektrische Leiter am proximalen Ende der Elektrodensonde drehfest aber lösbar, beispielsweise mit einer Stiftschraube an der Isolierhülle befestigt, so kann die Torsionsspannung vor der Implantation der Elektrode aber auch während der Implantation vom proximalen Ende her aufgebracht werden. Ist die Drehsicherung des elektrischen Leiters an einer beliebigen Stelle der Isolierhülle vorgesehen und nicht von außen zugänglich, so kann die erforderliche Torsionsspannung durch eine Ansetzen eines Drehwerkzeuges in einer Eingriffsöffnung an der Fixationsspirale bzw. des Verbindungskolbens vom Elektrodenkopf her aufgebracht werden.

Um beim Implantieren ein ungewolltes Auslösen der Sperrvorrichtung zu verhindern, wird in vorteilhafter Weise der Mandrin dadurch gegen ein unbeabsichtigtes Vorschleiben gesichert, daß am proximalen Ende des Mandrins ein Sicherungselement angebracht ist.

Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird auf die Zeichnungen verwiesen, in denen verschiedene Ausführungen der Erfindung vereinfacht dargestellt sind.

Es zeigen:

Fig. 1 eine Ansicht eines distalen Endes der Elektrodensonde mit Teilschnitt durch den Elektrodenkopf, wobei die Fixationsspirale bzw. der Verbindungskolben in Sperrstellung gelagert sind;

Fig. 2 eine Teilansicht des Verbindungskolbens;

Fig. 3 eine Stirnansicht des Elektrodenkopfes;

Fig. 4 eine Ansicht des distalen Endes der Elektrodensonde mit Schnitt durch den Elektrodenkopf gemäß Fig. 1, bei der jedoch die Fixationsspirale bzw. der Verbindungskolben aus der Sperre gelöst und herausgeschraubt ist;

Fig. 5 eine weitere Teilansicht des Verbindungskolbens mit Schnitt durch einen am Elektrodenkopf angebrachten Stift;

Fig. 6 eine Teilansicht des Verbindungskolbens mit anders gearteten Sperrelementen am Verbindungskolben und am Elektrodenkopf.

In den Figuren 1 bis 6 ist, soweit im einzelnen dargestellt, mit 1 das distale Ende einer Elektrodensonde bezeichnet, die einen mit 2 bezeichneten Elektrodenkopf aufweist. Der Elektrodenkopf 2 weist im Inneren eine elektrisch leitende Hülse 3 auf, die am distalen Ende des Elektrodenkopfes als Kontaktfläche ausgebildet ist. Die Hülse 3 ist von einer Isolierhülle 4 umgeben. Innerhalb der Hülse 3 ist ein Verbindungskolben 5 axial verschiebbar gelagert, der einerseits mit einem elektrischen Leiter

6 verbunden und am distalen Ende mit einer Fixationsspirale 7 versehen ist. Es sei darauf hingewiesen, daß der Verbindungskolben über Dichtringe in der Hülse geführt ist, wobei die Dichtringe auch aus leitendem Material hergestellt sein können, so daß ein guter elektrischer Kontakt zwischen dem elektrischen Leiter 6 und der Hülse 3 bzw. der Fixationsspirale 7 gewährleistet ist. Am distalen Ende der Hülse 3 ist ein nach innen ragender Führungsstift 8 befestigt, der nach Axialbewegung der Fixationsspirale bzw. des Verbindungskolbens aus seiner Sperrstellung in die Fixationsspirale eingreift und dieser eine Drehbewegung aufzwingt. Innerhalb der Hülse 3 ist weiterhin ein Stift 9 befestigt, der in Sperrstellung in eine Nut 10 des Verbindungskolbens 5 eingreift und diesen gegen Drehbewegung sperrt. Der Stift 10 kann aber auch, wie in Fig. 5 gezeigt, in eine sägezahnförmige Ausnehmung 11 am Verbindungskolben eingreifen und dadurch ebenfalls eine Drehsicherung bewirken.

Die Sperrvorrichtung kann aber auch, wie in Fig. 6 dargestellt, aus einer Vielzahl von sägezahnförmigen Ausnehmungen 11a am Verbindungskolben und 12 an der Hülse 3 bzw. einem Hilfselement der Hülse 3 bestehen.

Wie in Fig. 1 weiter dargestellt, ist innerhalb des elektrischen Leiters 6 ein Mandrin 13 gelagert, der mit seiner Stirnfläche am Verbindungskolben anliegt. Wird auf den Mandrin 13 vom proximalen Ende der Elektrodensonde her eine Axialkraft aufgebracht, so schiebt dieser den Verbindungskolben 5 aus der Sperrstellung, so daß dann die im elektrischen Leiter 6 gespeicherte Torsionskraft dem Verbindungskolben 5 und damit der Fixationsspirale 7 eine Drehbewegung aufzwingt, die dann in Verbindung mit dem Führungsstift 8 zu einem Herausdrehen der Fixationsspirale und des Verbindungskolbens führt.

Weiterhin weist der Verbindungskolben an seinem distalen Ende eine Eingriffsöffnung 14 für ein Drehwerkzeug auf, mittels der der elektrische Leiter gespannt werden kann.

Es sei noch darauf hingewiesen, daß im elektrischen Leiter 6 oder einem anderen Torsionsspeicher eine solche Grundspannung aufgebracht wird, daß die Fixationsspirale 7 bzw. der Verbindungskolben 5 in herausgeschraubter Stellung so fest am Führungsstift 8 anliegt, daß dort kein Wackelkontakt auftritt.

Ansprüche

1. Implantierbare Elektrodensonde mit einer flexiblen Zuleitung, die aus einer Isolierhülle und einem in der Isolierhülle gelagerten elektrischen Leiter besteht, mit einem Elektrodenkopf, der eine in Ver-

bindung mit einem Führungsteil herausdrehbare, vorzugsweise an einem Verbindungskolben befestigte Fixationsspirale aufweist, wobei die Fixationsspirale bzw. der Verbindungskolben und das Führungsteil mit dem elektrischen Leiter und dem Elektrodenkopf bzw. der Isolierhülle in Wirkverbindung stehen, mit einer lösbaren Sperrvorrichtung zwischen der Fixationsspirale bzw. dem Verbindungskolben und dem Elektrodenkopf bzw. der Isolierhülle und mit einem eine Drehenergie enthaltenden Speicher, der durch die Sperrvorrichtung in gespanntem Zustand blockierbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Fixationsspirale (7) bzw. der Verbindungskolben (5) und der Elektrodenkopf (2, 3) bzw. die Isolierhülle alle zur Sperrung erforderlichen Elemente aufweisen und daß die Sperrvorrichtung durch axiale Bewegung der Fixationsspirale (7) bzw. des Verbindungskolbens (5) innerhalb des Elektrodenkopfes (2, 3) bzw. der Isolierhülle lösbar ist.

2. Implantierbare Elektrodensonde nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die axiale Bewegung der Fixationsspirale (7) bzw. des Verbindungskolbens (5) durch mechanische, hydraulische oder pneumatische, z.B. Kohlensäure, Krafteinwirkung erfolgt.

3. Implantierbare Elektrodensonde nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Sperrvorrichtung durch axialen Vorschub eines Mandrins (13) lösbar ist.

4. Implantierbare Elektrodensonde nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Sperrvorrichtung formschlüssig ineinandergreifende Verbindungselemente an der Fixationsspirale (7) bzw. dem Verbindungskolben (5) und dem Elektrodenkopf (2, 3) bzw. der Isolierhülle aufweist.

5. Implantierbare Elektrodensonde nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Sperrvorrichtung am der Fixationsspirale (7) abgewandten Ende des Verbindungskolbens (5) angeordnet ist.

6. Implantierbare Elektrodensonde nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Sperrvorrichtung aus einer im Verbindungskolben (5) angeordneten Nut (10) und einem am Elektrodenkopf (2, 3) bzw. der Isolierhülle gelagerten Stift (9) besteht.

7. Implantierbare Elektrodensonde nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Sperrvorrichtung aus einer sägezahnförmigen Ausnehmung (11) am Verbindungskolben (5) und einem Stift (10) am Elektrodenkopf (2, 3) bzw. an der Isolierhülle besteht.

8. Implantierbare Elektrodensonde nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Sperrvorrichtung aus sägezahnförmigen Ausnehmungen (11a bzw. 12) bzw. Vorsprüngen am Verbindungskolben (5) und am Elektrodenkopf (2, 3) bzw. an der Isolierhülle besteht.

9. Implantierbare Elektrodensonde nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Anlageflächen der Sperrvorrichtung derart geneigt sind, daß der Verbindungskolben (5) bzw. die Fixationsspirale (7) unter Axialkraft in der Verriegelungsstellung gehalten ist.

10. Implantierbare Elektrodensonde nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Führungsteil als radial ausgerichteter Führungsstift (8) ausgebildet ist, der am distalen Endbereich des Elektrodenkopfes (2, 3) bzw. der Isolierhülle befestigt ist.



11. Implantierbare Elektrodensonde nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die axiale Erstreckung der Fixationsspirale (7) bzw. des Verbindungskolbens (5) und der Sperrvorrichtung sowie die Lage des Führungsstiftes (8) so aufeinander abgestimmt sind, daß der Führungsstift (8) in die Fixationsspirale (7) eingreift, bevor die Sperrvorrichtung gelöst ist.


12. Implantierbare Elektrodensonde, bei der der elektrische Leiter (6) als Speicher ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der elektrische Leiter (6) am proximalen Ende der Elektrodensonde drehfest mit der Isolierhülle (4) verbunden ist.

13. Implantierbare Elektrodensonde nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß der elektrische Leiter (6) am proximalen Ende der Elektrodensonde lösbar mit der Isolierhülle (4) verbunden ist.

14. Implantierbare Elektrodensonde nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Verbindungskolben (5) bzw. die Fixationsspirale (7) eine Eingriffsöffnung (14) für ein Drehwerkzeug aufweist.

15. Implantierbare Elektrodensonde nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Mandrin am proximalen Ende mit einem Betätigungsknopf versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß bei ungeöffneter Sperrvorrichtung zwischen Betätigungsknopf des Mandrins (13) und der Elektrodensonde (1) eine Abstandssicherung angebracht ist.

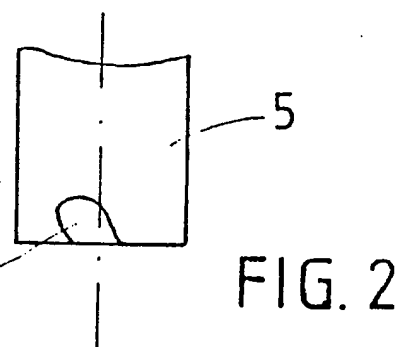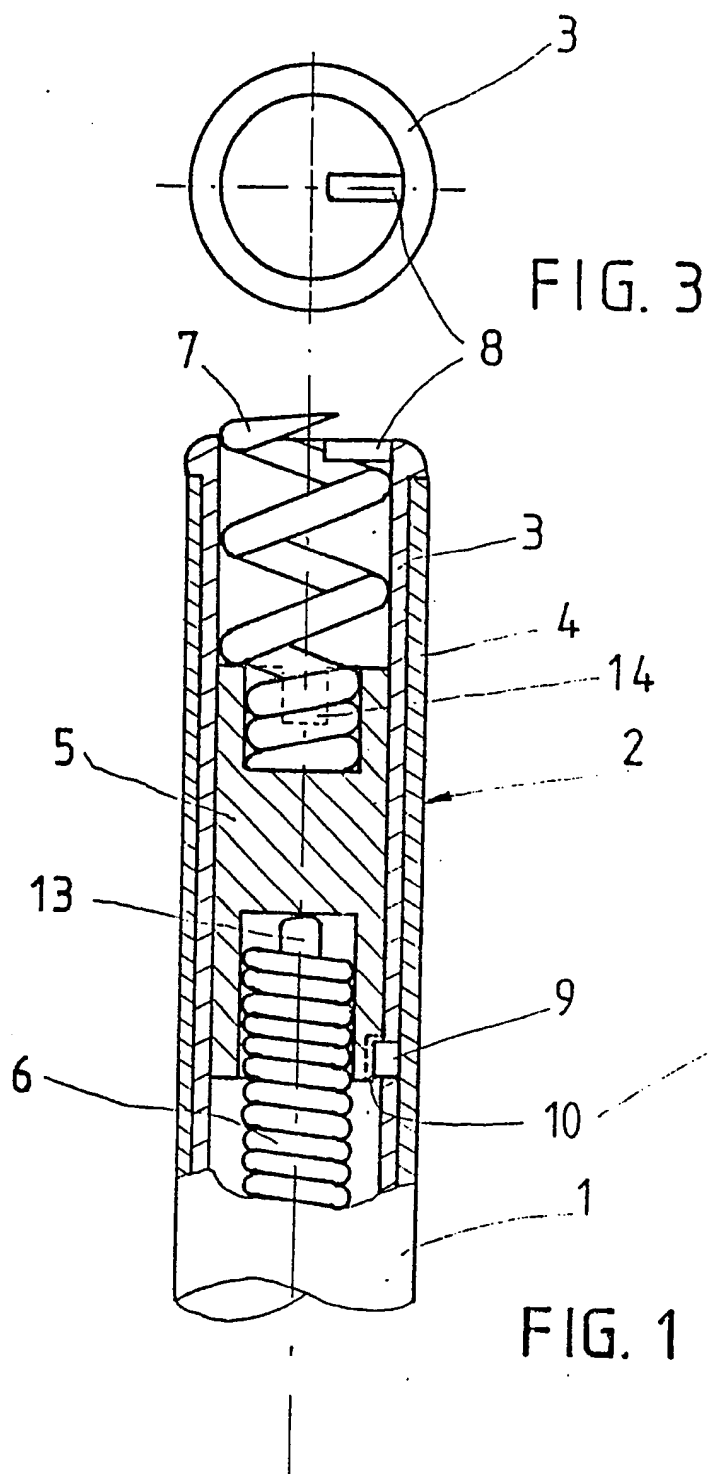

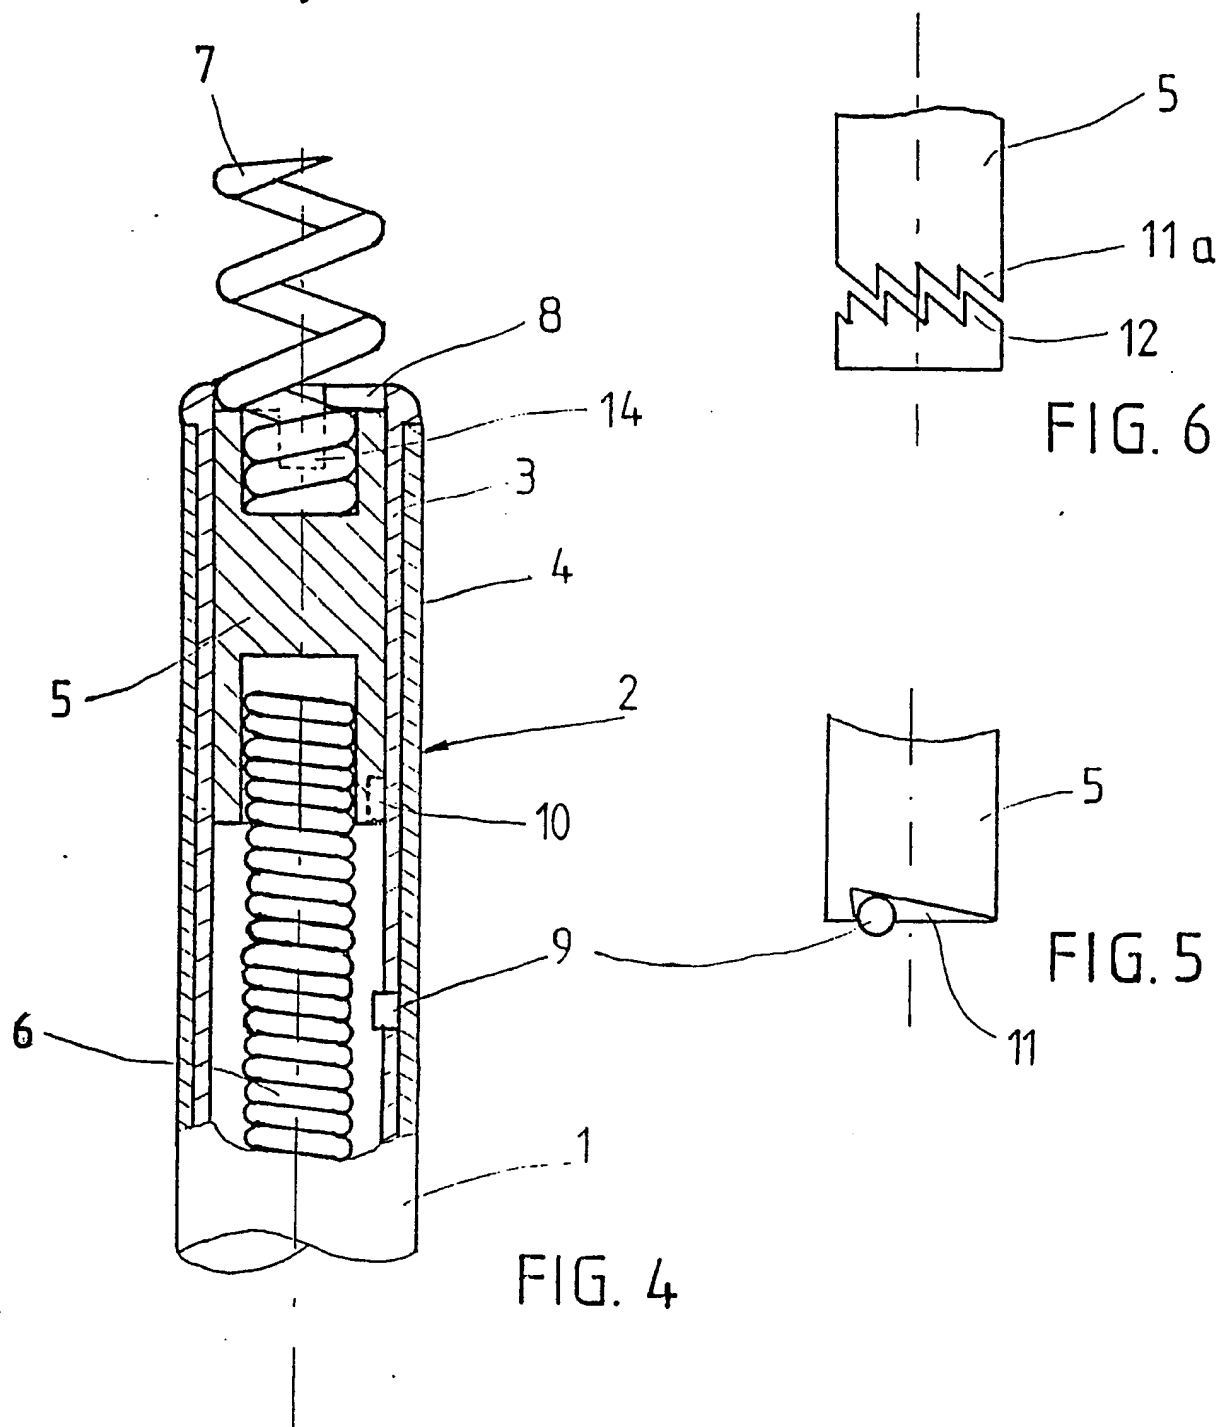

12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: **88103759.2**

51 Int. Cl. 4: **A61N 1/05**

22 Anmeldetag: **10.03.88**

30 Priorität: **13.03.87 DE 3708133**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
14.09.88 Patentblatt 88/37

84 Benannte Vertragsstaaten:
DE FR IT NL

88 Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: **29.03.89 Patentblatt 89/13**

71 Anmelder: **Bisping, Hans-Jürgen, Dipl.-Ing.**
Am Lütterbüschgen 12
D-5100 Aachen(DE)

72 Erfinder: **Bisping, Hans-Jürgen, Dipl.-Ing.**
Am Lütterbüschgen 12
D-5100 Aachen(DE)

74 Vertreter: **Nau, Walter, Dipl.-Ing.**
Johann-Pullem-Strasse 8
D-5000 Köln 50(Sürth)(DE)

54 **Implantierbare Elektrodensohle mit ausfahrbarer Schraubelektrode.**

57 Implantierbare Elektrodensohle (1) mit einer flexiblen Zuleitung (6), die aus einer Isolierhülle (4) und einem in der Isolierhülle (4) drehbar gelagerten elektrischen Leiter (6) besteht, mit einem Elektrodenkopf (2), der eine an einem Verbindungskolben (5) befestigte Fixationsspirale (7) aufweist, die aus dem Elektrodenkopf (2) herausschraubbar angeordnet ist. Das Heraus-schrauben erfolgt über einen Torsionspeicher (8), der durch eine Sperrvorrichtung (9) in dem gespannten Zustand blockierbar ist. Die Sperrvorrichtung (9) ist dabei so ausgebildet, daß alle zur Sperrung erforderlichen Elemente am Verbindungskolben (5) und am Elektrodenkopf (2) unmittelbar angebracht sind, so daß ein Lösen der Sperre durch axiale Verschiebung des Verbindungskolbens (5) aus dem Sperrbereich erfolgt.

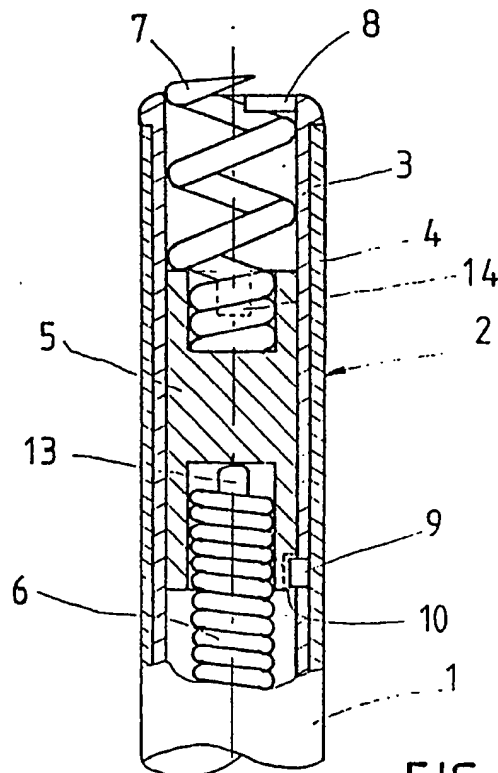


FIG. 1

EP 0 282 047 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 88 10 3759

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
A	US-A-4 452 254 (GOLDBERG) * Spalte 3, Zeile 30 - Spalte 6, Zeile 23; Spalte 7, Zeile 24 - Spalte 9, Zeile 46; Figuren 1-5 *	12, 13	A 61 N 1/05
D, A	DE-A-3 020 584 (BISPING) * Insgesamt *	1-13	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			A 61 N A 61 B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 04-01-1989	
		Prüfer SCHMIERER U.J.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	